

METALLICA

céramique | ceramic (2"x10")

porcelaine à pâte colorée | coloured-body porcelain



La série **Metallica** a deux facettes. Une tuile murale aux couleurs mouchetées et vibrantes rappelant les tuiles faites à la main. L'autre mate allant au sol, aux couleurs neutres et légèrement métallisées. Ces deux mondes s'allient en injectant une dose d'originalité industrielle à vos espaces contemporains.

The **Metallica** series has two sides. One wall tile with vibrant speckled colors reminiscent of handmade tiles. The other is a matte floor tile with neutral, slightly metallic colors. These two worlds come together to inject a dose of industrial originality into your contemporary spaces.

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
20
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS

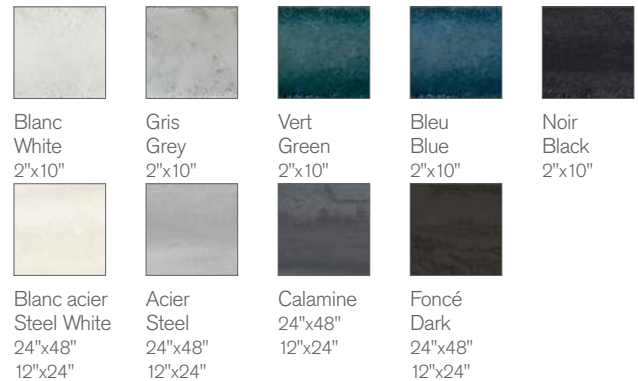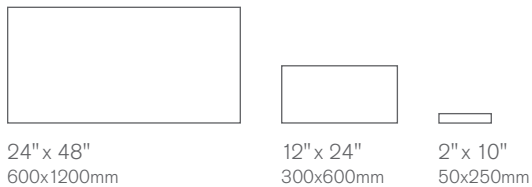


CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Résidentiel - Commercial Residential - Commercial (2"x10") Commercial (Calamine, Foncé) Commercial (Calamine, Dark) Commercial lourd Heavy Commercial
	Emplacement Location	Intérieur (2"x10") Intérieur - Extérieur Indoor (2"x10") Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur (2"x10") Mur - Plancher Wall (2"x10") Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	80 (2"x10") 92 (12"x24") 23 (24"x48")
	Variation de couleur Shade Variation	V3 - Modérée V3 - Moderate
	Finition du contour Edge Finish	Rectifié Rectified
	Fini de la surface Surface Finish	Lustré (2"x10") Mat (12"x24", 24"x48") Glossy (2"x10") Matt (12"x24", 24"x48")
	Épaisseur Thickness	9.5 mm
	Pays Country	Italie Italy


SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	PEI 4 (Calamine, Foncé Dark) PEI 5 (Blanc acier Steel White, Acier Steel)
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	N.D. N.A.
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): > 0.42 DIN 51130: R10 (12"x24", 24"x48") DIN 51097: B (12"x24", 24"x48")
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	> 10% (2"x10") < 0.5 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Non (2"x10") Oui No (2"x10") Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GA-GLA
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 15 N/mm ² (2"x10") ≥ 35 N/mm ²


APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW




Blanc | White




Gris | Grey



Vert | Green




Bleu | Blue



Noir | Black




Blanc acier | Steel White



Acier | Steel



Calamine



Foncé | Dark

Les formats illustrés ci-dessus sont 2" x 10" et 12" x 24" respectivement. Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. / The formats shown above are 2" x 10" et 12" x 24" respectively. Not all the faces are shown. Please refer to the front page of this data sheet for all available formats.

NOTE: Les tuiles 12"x24" et 24"x48" ont un DCOF (humide) > 0.42. Les tuiles 2"x10" n'en ont pas. | 12"x24" and 24"x48" tiles have a DCOF (wet) > 0.42. 2"x10" tiles do not have any rating.

Consultez ceratec.com pour voir tous les produits, les couleurs et les formats en commande spéciale. | Visit ceratec.com to see all special order products, colours and sizes.

Questions? specifications@ceratec.com | 1 800 663-8446 #1000

 Les tuiles de couleurs Acier, Calamine et Foncé contiennent jusqu'à 12 % de contenu recyclé pré-consommation. La certification est disponible sur demande.
The Steel, Calamine and Dark colours contain up to 12 % pre-consumer recycled content. Certification is available on request.

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

**GARANTIE
WARRANTY**
20
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation.
Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products.
For details see ceratec.com

