

TERRA

porcelaine pleine pâte | full-body porcelain

Terra est éclectique : tout le monde y trouve son compte. Ses formes géométriques rappelant le patchwork peuvent transformer des espaces sans intérêt en pièces élégantes et fascinantes, tandis que ses couleurs unies, rappelant la terracotta, peuvent facilement être intégrées à une pièce plus douce et monochrome.

The eclectic **Terra** tile collection has something for everyone. Its geometric shapes work together to form a patchwork pattern that draws the eye and turns any uneventful space into a truly spectacular one. The solid-colour, terracotta-like tiles in this collection can also be used for a softer look.

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
20
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



8" x 8"
200x200mm



Avorio



Grigio



Rosso



Anthracite



Nero



Astro C



Coloniale C



Cubo C



Geometria C



Linea C



Ottagono C



Stella C



Astro F



Coloniale F



Cubo F



Geometria F



Linea F



Ottagono F



Stella F



CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Commercial lourd Heavy Commercial
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	4 (Motifs Patterns) 80
	Variation de couleur Shade Variation	V3 - Modérée V3 - Moderate
	Finition du contour Edge Finish	Pressé Pressed
	Fini de la surface Surface Finish	Mat Matt
	Épaisseur Thickness	9 mm
	Pays Country	Italie Italy

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	N.D. N.A
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	< 175 mm ³
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): > 0.42 DIN 51130: R9 DIN 51097: A
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	< 0.5 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	UA-ULA
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm ²

APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW

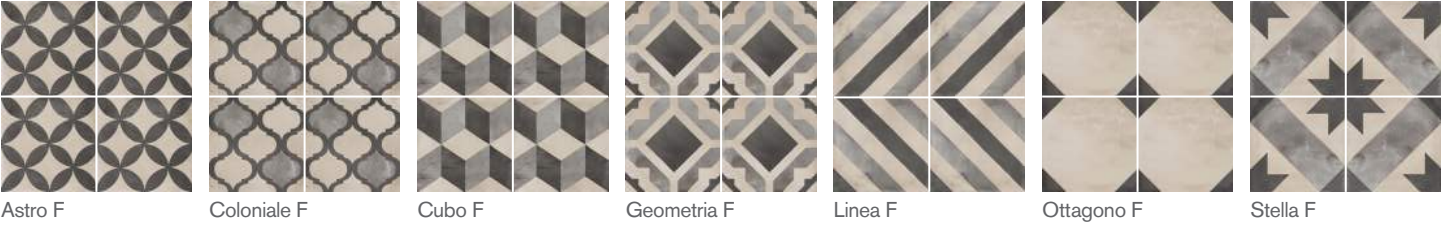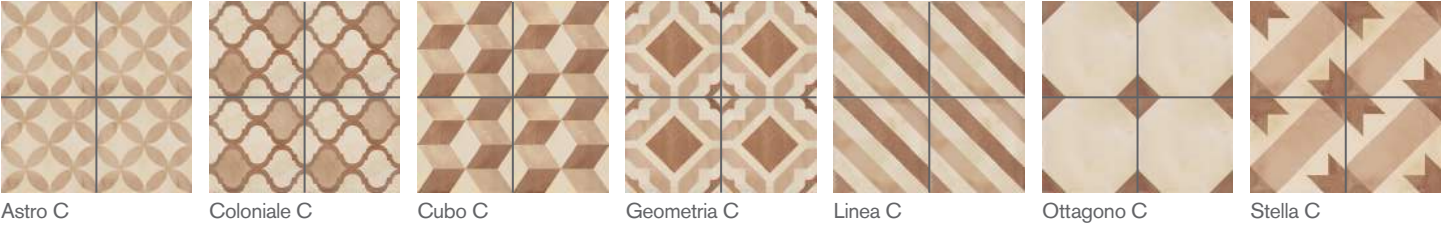

Le format illustré ci-dessus est 8" x 8". Certaines faces ne sont pas illustrées. / The format shown above is 8" x 8". Not all the faces are shown.

NOTE: Seules les boîtes pleines et non ouvertes de tuiles à motifs pourront être retournées. | Returns will only be accepted for full and unopened boxes of patterned tiles.

 Les tuiles de couleurs Rosso, Anthracite et Nero contiennent jusqu'à 20 % de contenu recyclé pré-consommation. La certification est disponible sur demande.
The Rosso, Anthracite and Nero colours contain up to 20 % pre-consumer recycled content. Certification is available on request.

**GARANTIE
WARRANTY**

JUSQU'À
UP TO

10

ANS | YEAR

COMMERCIALE
COMMERCIAL

**GARANTIE
WARRANTY**

20

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation.
Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products.
For details see ceratec.com

